

Poznaj ekonewkę

**Wykorzystaj
plastikową butelkę
ponownie!**



Opis produktu


Ekonewka to **nakrętka o uniwersalnym gwincie na plastikową butelkę**. Wraz z butelką tworzy ekologiczną wersję konewki do podlewania roślin.

Jest to świetne rozwiązanie dla **fanów roślin**, osób lubiących nieoczywiste rozwiązania oraz tych, którzy **w trosce o planetę** z chęcią nadają drugie życie zużyтым opakowaniom, takim jak plastikowe butelki.

Jak działa ekonewka?



Z plastikowej butelki **odkręć nakrętkę** - nie wyrzucaj, przeznacz ją na cele charytatywne.



W miejsce nakrętki **nakręć naszą ekonewkę** - ma ona uniwersalny gwint, dzięki czemu pasuje niemal do każdej butelki.*



Ekonewka jest **gotowa do użycia** - od teraz możesz cieszyć się możliwością łatwego podlewania roślin w każdym miejscu i o każdej porze!

**Ekonewkę możesz nakładać i zdejmować z butelki dowolną ilość razy. Produkt ten wykorzystasz wielokrotnie.*

Dlaczego ekonewka?

Nasz produkt **zadebiutował na targach Festiwal Marketingu 2022**. Ekonewkę mogli zobaczyć i wypróbować osoby odwiedzające stoisko, wyrażając swoją opinię na temat naszego gadżetu. Słowa uznania zaowocowały dwiema nagrodami przyznanymi w trakcie targów:

 **Nagroda PUBLICZNOŚCI - SUPER GIFT 2022** za zdobycie pierwszego miejsca w swojej kategorii cenowej (5-20 zł).

 **Nagroda SUPER GIFT 2022** za zdobycie pierwszego miejsca w swojej kategorii cenowej (5-20 zł).

Wskazówki dotyczące użytkowania produktu

Ekonewkę należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem, opierając się o instrukcję użytkowania. Dodatkowo, ze względu na odporność produktu na wysoką temperaturę wody, ekonewkę można myć pod ciepłym strumieniem wody.



Produkt może być pozostawiony w miejscu narażonym pośrednio (tj. okno, szyba samochodu) na działanie promieni słonecznych.



Nie należy narażać produktu na kontakt z detergentami i innymi chemicznymi środkami czystości.



Produktu nie należy myć w zmywarce, ani poddawać jakiegokolwiek obróbce termicznej (piekarnik, kuchenka mikrofalowa i inne).



Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.



Produkt nie jest zabawką.

Dwie drogi składania zamówienia na ekonewkę

Termin realizacji zamówienia, w zależności od obłożenia produkcji, to **ok. 7 dni roboczych** liczony od daty akceptacji projektu przez Klienta oraz przedpłaty - jeśli taka występuje.

1. Stwórz ekonewkę od podstaw



Ekonewka, jako **personalizowany produkt na zamówienie**, o którego kształcie, kolorze, fakturze oraz znakowaniu decyduje Klient. Pomysł Klienta zostaje odwzorowany za pomocą stworzonego projektu i przestanych materiałów.

2. Wybierz opracowany wzór



Dobranie **wzoru ekonewki*** spośród dostępnych kształtów, którymi dysponujemy z możliwością zmiany koloru, faktury oraz znakowania. Jest to dostosowanie opracowanych już przez nas projektów do potrzeb Klienta.

*Opracowane wzory znajdziesz na stronie 6

Podziel się pomysłem na Twoją ekonewkę

Pomysł Klienta jest **punktem wyjścia** do opracowania projektu. Możesz opisać nam swoją wizję lub stworzyć jej szkic, a my przełożymy ją na projekt graficzny oraz wizualizację Twojej ekonewki. Możesz też sam dostarczyć nam gotowy projekt

W jakiej formie możesz wystać nam swój pomysł? Jako plik wektorowy lub słowny opis projektu, który chcesz zrealizować - wyślij go na **biuro@dothat.pl**.

Jak wygląda proces tworzenia od podstaw?

Należy zwrócić uwagę, że druk 3D umożliwia realizację projektu o niezwykle precyzyjnych i złożonych kształtach, których stworzenie mogłyby być znacznie utrudnione przy użyciu innych technik produkcji. Dzięki temu jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia!



Prześlij projekt

Klient przesyła swój pomysł w formie dowolnego szkicu, grafik, zdjęć lub opisu. Opracowujemy projekt ekonewki zgodny z wizją klienta.



Dogrywamy szczegóły

Na podstawie rysunków tworzymy **wizualizacje 3D**. Ustalamy, które elementy ekonewki będą przestrzenne, a jakie w formie nadruku. Na tym etapie tworzymy pierwszy fizyczny prototyp.



Ostateczna wersja

Po wybraniu kolorów, dopracowaniu faktury i znakowaniu jest produkowana **ostateczna wersja ekonewki** Klienta. Po akceptacji następuje realizacja całości zamówienia oraz wysyłka pod wskazany adres.

Gotowe wzory

Jedną z dróg przy tworzeniu ekonewki jest wybór spośród gotowych, zrealizowanych już przez nas wzorów produktu.

Poniżej znajdziesz opracowane przez nas projekty, które możesz **dopasować do swoich potrzeb**. Decydując się na jeden z nich, masz możliwość zmiany koloru (nadruku oraz podstawy ekonewki), faktury oraz wyboru dowolnego znakowania.



Liść



Planeta



Chmurka



Śnieżynka



Choinka




Gwiazdka



Baranek


Jakie są możliwości personalizacji?

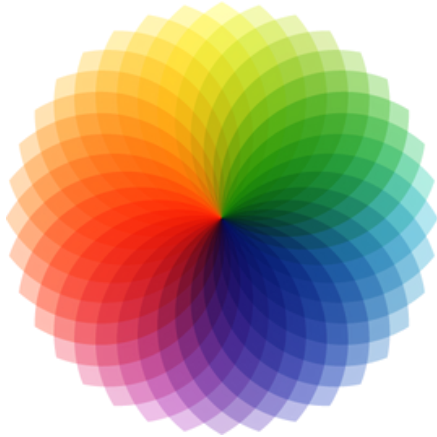

Wybierz kolor

Technologia pełnokolorowego druku 3D umożliwia tworzenie produktów o **intensywnych barwach**. Dotyczy to zarówno kolorów samej podstawy produktu, jak i kolorów nadruków na ekonewce. Mamy możliwość wykonania produktu o precyzyjnych przejściach tonalnych.

Dodatkowo w naszej ofercie znajdziesz również **produkty przezroczyste**. Żywica użyta do wykonania Twojej ekonewki może być zarówno transparentna, jak i posiadać konkretny kolor.

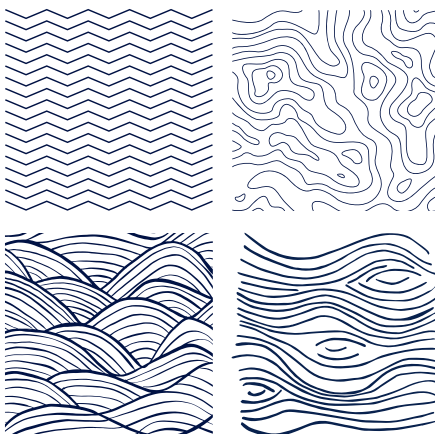

Dobierz fakturę

Wykorzystujemy **technikę teksturowania przestrzennego**, dzięki czemu produkty dothat mogą posiadać wyjątkową fakturę np. drewna, kamienia, betonu oraz jeansu. Faktura ta może być dowolnym wzorem.

Każda zastosowana faktura jest wypukła i w połączeniu z intensywnym kolorem daje niesamowity efekt realnego podłoża. Co więcej, wysoka wytrzymałość żywicy na gorącą wodę oraz ścieranie sprawia, że **nadana faktura bardzo dobrze utrzymuje się na produkcie**.



zewnątrzny bok gwintu


Oznakuj

Na ekonewce możesz umieścić różne rodzaje tekstów w trzech dedykowanych do tego miejscach:

- **Środek ekonewki.** Miejsce, w którym znajdują się dziurki. Tutaj wstawisz swoje logo, ikonę lub inny graficzny element.
- **Obrzeża ekonewki.** W tym obszarze znajduje się więcej wolnej przestrzeni, dlatego możesz umieścić w niej dowolne hasło, dedykację, życzenia czy imię i nazwisko.
- **Zewnętrzna strona gwintu.** Na niej może znajdować się nazwa Twojej firmy, imię, słowo klucz. Całość będzie wypukła, w kolorze żywicy użytej do podstawy Twojej ekonewki.

Przygotowanie projektu graficznego


dothat

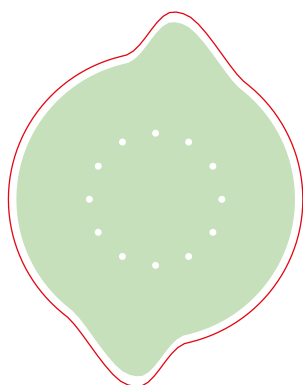

Kolor i kształt




Faktura

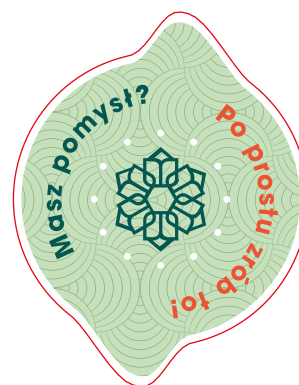

Znakowanie

Dane techniczne ekonewki

Wymiary ekonewki są uzależnione od jej kształtu i **maksymalnie mogą wynosić 42x42 mm** - ważne, aby w danym kształcie zmieściła się średnica gwintu. Natomiast ekonewka zawsze będzie miała tą samą wysokość równą 14 mm.

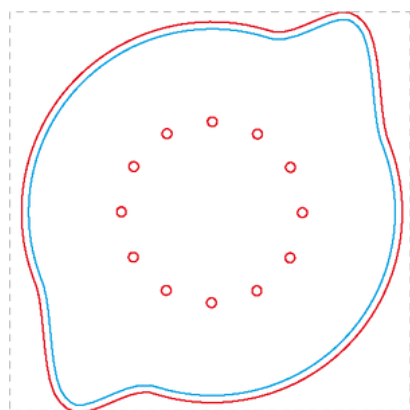

38,5 mm x 40,5 mm
Bezpieczny obszar
tekstutowanego projektu





40 mm x 42 mm
Obrys produktu









42 mm x 42 mm x 14 mm
Maksymalny rozmiar produkty
(dla indywidualnego kształtu)

SKALA 1:1



OBSZARY PRZEZNACZONE NA ZDOBIENIE 3D

Wysokość pola napis 3D - 7 mm,
długość po jednej stronie produktu - ok. 35 mm



Przygotowanie wizualizacji

wymiary

54 X 40 mm

kolory

CMYK




wymiary

42 x 42 mm

kolory

CMYK





wymiary

42 X 42 mm

kolory

CMYK



Przygotowanie wizualizacji

wymiary

48 X 48 mm

kolory



CMYK




wymiary

42 x 48 mm

kolory



CMYK



wymiary

52 X 52 mm

kolory



CMYK




Przygotowanie wizualizacji

wymiary

42 X 46 mm

kolory

CMYK




wymiary

42 x 46 mm

kolory

CMYK



Pakowanie produktu

Nasze produkty personalizujemy również na etapie pakowania. Każda ekonewka jest wkładana do przeźroczystego woreczka z dedykowanym kartonikiem.

Przód kartonika (awers) jest projektowany indywidualnie do każdego zamówienia - dokładamy wszelkich starań, aby wraz z ekonewką stanowił spójną całość. Na tyle kartonika (rewersie) znajdują się instrukcja użytkowania ekonewki.

Projekt kartonika może być częścią Twojego pomysłu - wystarczy, że nam go przedstawisz.



awers




rewers

Przygotowanie plików

Plik należy przygotować w **formacie PDF** w przestrzeni kolorów **CMYK**.

Prosimy o przygotowanie pliku w rozmiarze brutto bez znaczników drukarskich. Wszystkie teksty powinny być **zamienione na krzywe**.

Optymalna rozdzielczość grafik rastrowych i zdjęć to **300 DPI**.



awers



rewers

 70 mm x 105 mm
Bezpieczny obszar

 75 mm x 110 mm
Obszar netto

 81 mm x 116 mm
Obszar brutto